



真空發生器盒式插管

AVB 系列




規格表

訂購編號	AVB-74	AVB-76	AVB-124	AVB-126
使用流體	空氣			
使用壓力範圍	0.5MPa (5kgf/cm ²)			
使用溫度範圍	5°C~60°C			
配管管徑	φ4	φ6	φ4	φ6
噴嘴口徑 mm	0.5	1	1.5	2
到達真空度 mmhg	650	690	690	690
真空吸取量 l/min	6	27	63	110

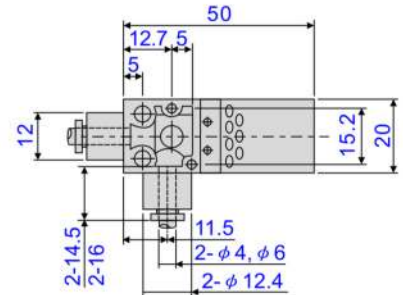


真空開關機械式

AVS 系列



規格表

訂購編號	AVS-04	AVS-06
設定範圍	-39(-300mmhg)	-20 -53.2(-150~400mmhg)
動作精度	±5.3(40mmhg)	
壓差	4~13.3(30~100mmhg)	
使用溫度範圍	0°C~60°C	
配管管徑	φ4	φ6
電器規格	AC125V : 5A、AC250V : 3A	

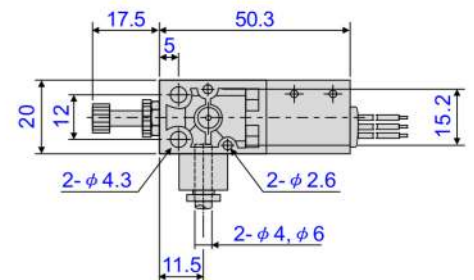

真空發生器+機械式真空開關

AVBS 系列

規格表

訂購編號	AVBS-74	AVBS-76	AVBS-124	AVBS-126
使用流體	空氣			
使用壓力範圍	0.5MPa (5kgf/cm ²)			
使用溫度範圍	5°C~60°C			
配管管徑	φ4	φ6	φ4	φ6
噴嘴口徑 mm	0.5	1	1.5	2
到達真空度 mmhg	650	690	690	690
真空吸取量 l/min	6	27	63	110
設定範圍	-39(-300mmhg)		-20 -53.2(-150~400mmhg)	
動作精度	±5.3(40mmhg)			
壓差	4~13.3(30~100mmhg)			
使用溫度範圍	0°C~60°C			
配管管徑	φ4		φ6	
電器規格	AC125V : 5A、AC250V : 3A			

