

軸心不旋轉迷你型氣缸

DKL 系列

特點

- ◇ 方型軸心，出力軸不旋轉
- ◇ 直接安裝，不須任何配件，提高安裝精度。
- ◇ 氣缸使用進口缸管，耐磨性高，防腐蝕，永不生銹。
- ◇ 使用進口免給油密封圈，使作動更平順，增加使用壽命。
- ◇ 標準皆附有磁鐵



規格表

缸 徑	φ 20	φ 25	φ 32	φ 40
使用壓力	0.7~9.9kgf/cm ²			
耐 壓 力	15kgf/cm ²			
材 質	不銹鋼管			
緩衝形式	橡膠墊片			
使用溫度	-10℃~80℃			
使用速度	50~500mm/sec			
潤 滑	不需潤滑			
接管口徑	Rc 1/8"			

氣缸行程表


內 徑	標 準 行 程(mm)
φ20,25,32,40	25,50,75,100,125,150,175,200

訂購方式

DKL - 20 - 100 - 2 - R
 1 2 3 4 5

1 系 列	DKL: 方蓋型軸心不旋轉
2 缸 徑	φ 20, φ 25, φ 32, φ 40
3 行 程	25-200mm/max
4 感應器數量	1:感應器*1、2:感應器*2
5 感應器型號	RS03 5-240V

■ 尺寸圖 φ 20 ~ φ 40

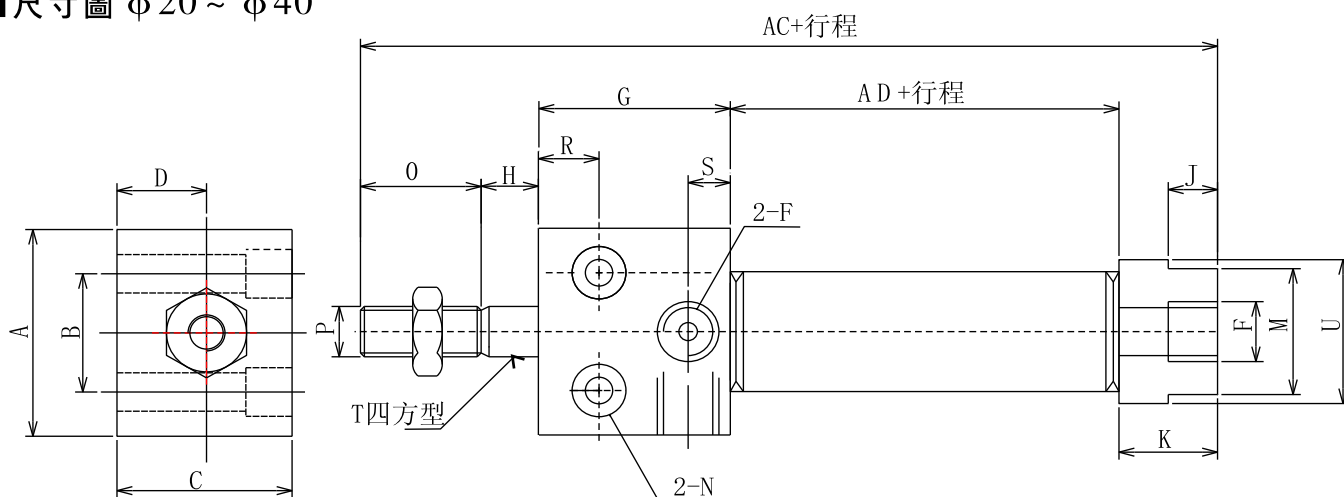

DKL20,25軸端牙如需M8*1請在訂購時注明

尺寸規格	A	B	C	D	AC	AD	F	G	H	J	K	N	P	O	R	S	T	M	U
20	38	22	28	14	104	43	RC1/8	28	8	5	10	φ 6.6*11*深6.5	M8*1.25	15	11	8	7.7	17	22
25	42	26	30	15	109	43	RC1/8	30	8	5	10	φ 6.6*11*深6.5	M8*1.25	18	12	8	7.7	19	26
32	54	34	36	18	121	43	RC1/8	36	8	6	11	φ 9*14*深8.6	M10*1.25	23	14	8	10	22	33.6
40	68	46	44	22	133	47	RC1/8	44	8	6	11	φ 11*17.5深10	M12*1.25	23	17	8	13	22	42