

2.3 通按鈕 / 選擇

H-3 P-3 系列

特點

- ◇ 機構由鋁合金壓鑄成型,堅固耐用.
- ◇ 堅固的構造可延長閥的壽命而且重量較輕.
- ◇ 多種切換型式.
- ◇ 可作常開常閉交換.
- ◇ 可用於真空.

規格表

口 徑	M5	G 1/8
使用流體	空氣	
本 閥	鋁合金	
流 量	110 l/min	300 l/min
壓力範圍	0~8kgf/cm ²	
最大壓力	10kgf/cm ²	
溫度範圍	0°C ~ +60°C	



訂購方式


H - 3 - M5 - S - 2 - 22
1 2 3 4 5 6

1	H: 選擇系列	4	S:短柄	記 號	
			L:長柄		


P - 3 - M5 - F - 2 - 30
1 2 3 4 5 6

1	P: 按鈕系列	4	F:平頭	記 號	
			P:凸頭		
			M:蘑菇		
			MX:大蘑菇		
			L:有停駐		
2	位 置 數	2:二口二位	3:三口二位	號	
6	安 裝 直 徑	φ 22, φ 30			

尺寸圖

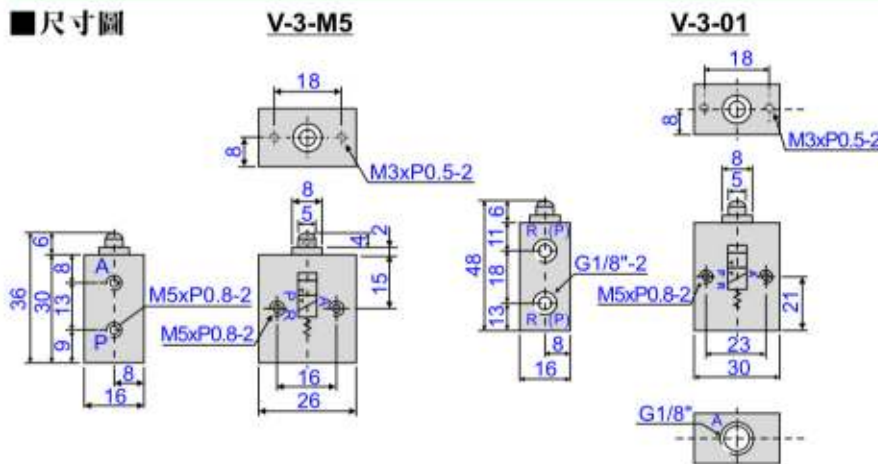

H-3-M5-S-□-22/30 P-3-M5-F-□-22/30 P-3-M5-M-□-22/30 P-3-M5-MX-□-22/30 H-3-M5-L-□-22/30 P-3-M5-K-□-22/30

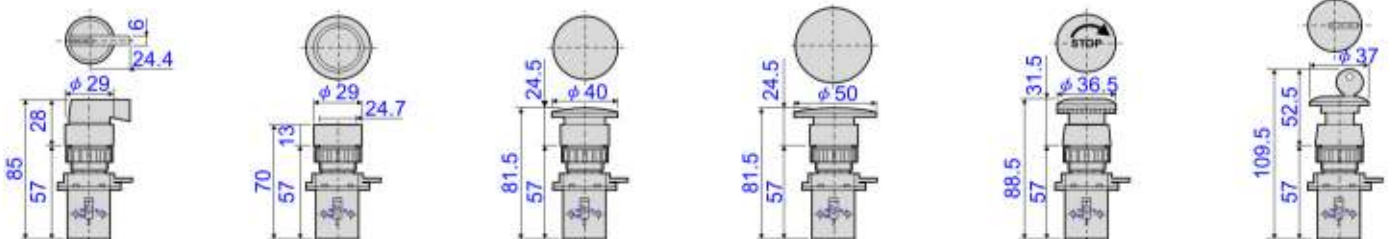

H-3-01-S-□-22/30 P-3-01-F-□-22/30 P-3-01-M-□-22/30 P-3-01-MX-□-22/30 P-3-01-L-□-22/30 P-3-01-K-□-22/30

