

# 油壓動力組合

## MH 系列

### 特點

- ◇ 馬力多種選擇,可搭配各式油壓幫浦.
- ◇ 專業式組合,標準尺寸油箱供應交貨迅速.
- ◇ 特殊迴路,可代替客戶所需要而訂做.
- ◇ 有關流量,壓力,馬力之計算,可以代為解說.



臥式馬達裝置



立式馬達裝置



臥式馬達裝置

### 規格表

型 式	油壓動力組合	
壓力範圍	70, 140, 210 kgf/cm <sup>2</sup> 三種	
油箱容量	20, 30, 40, 60, 100, 200 公升	
馬達相數	單相	三相
馬達電壓	AC110/220	AC220/380/415/440
馬力範圍	1HP-5HP	1HP-15HP


### 訂購方式

**MH-1-2-P1-T1-2M-1F-2**  
 1 2 3 4 5 6 7 8


馬達 型式		馬力 範圍	
1	MH: 臥式三相馬達	2	1HP,2HP,3HP,5HP,10HP,15HP
	ML: 直立式三相馬達		1HP,2HP,3HP,5HP
3	馬達電壓:	1:單相220V, 2:三相220V, 3:三相380V, 4:其它電壓	
4	幫浦 型式	流量 範圍	最高壓力
	P1:LVP:可變輪葉幫浦	12,15,20,30,40 l/min	35kgf/cm <sup>2</sup>
	P2:VP:可變輪葉幫浦	12,15,20,30,40 l/min	70kgf/cm <sup>2</sup>
	P3:HVP:可變輪葉幫浦	30, 40 l/min	140kgf/cm <sup>2</sup>
	P4:HGP1:齒輪幫浦	1-7.8 ccl/rev	210kgf/cm <sup>2</sup>
	P5:HGP2:齒輪幫浦	2-12 ccl/rev	
	P6:HGP3:齒輪幫浦	6-30 ccl/rev	70kgf/cm <sup>2</sup>
	P7:50T:輪葉幫浦	6.8-38.8/VED	
	P8:150T:輪葉幫浦	47.7-115.6/VED	
	P9:PV2R1輪葉幫浦	8-22.7/VED	
	P10:PV2R2輪葉幫浦	25.8-64.7/VED	210kgf/cm <sup>2</sup>
P11:PV2R3輪葉幫浦	76.4-115.6/VED		
5	油 箱 容 量	詳細見油箱尺寸表	
6	電磁閥連數	2M: 2分油路板,牙口PT3/8"	
		3M: 3分油路板,牙口PT1/2"	
		4M: 4分油路板,牙口PT3/4"	
		6M: 6分油路板,牙口PT1"	
7	底 座 連 數	1F: 1連、2F: 2連、3F: 3連	
8	電磁閥電壓	AC220,380,415,440 (選購單相請註明) 1.AC110V, 2.AC220, 3.DC/24V 4.特殊電壓	
9	配 套 內 容	電磁閥與各式疊加閥配套內容	

### ■ 油箱尺寸

#### 臥式馬達

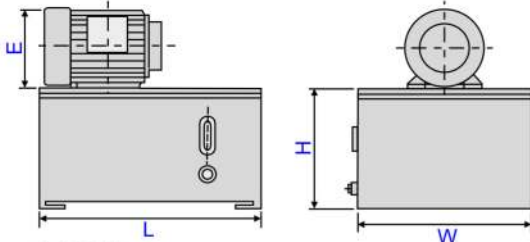

#### 立式馬達

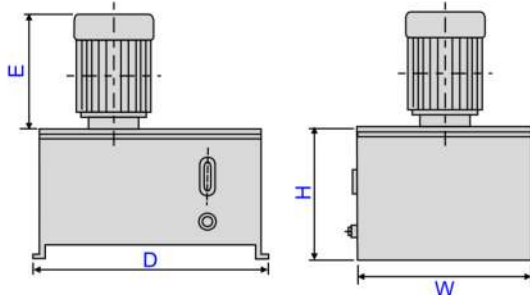

(選配油箱馬力, 邦浦請先洽詢本公司專業人員)。

### ■ 標準油箱尺寸

代 號	油 箱 容 量 L	油 箱 (長 寬 高)			
		L	W	H	D(外折)
T1	T17	300	270	250	350
T2	T20	370	270	250	420
T3	T25	400	300	250	450
T4	T32	450	400	250	500
T5	T40	500	380	300	550
T6	T60	600	420	350	650
T7	T80	600	450	380	650
T8	T100	650	550	380	700
T9	特制尺寸				

馬力(三相)	E:馬達(高度)	
	臥式	直立式
1	170	260
2	190	280
3	230	290
7.5	230	310
10	310	460
15	380	490