

## MKF系列

### 特點

- ◇ MKF系列氣缸節省安裝空間.
- ◇ 直接安裝,不須任何配件,提高安裝精度.
- ◇ 氣缸使用進口缸管,耐磨性高,防腐蝕,永不生鏽.
- ◇ 使用進口免給油密封圈,使作動更平順,增加使用壽命.
- ◇ 標準皆附有磁鐵,可調緩衝設計可依需求自由調整.



### 規格表

缸 徑	φ 20	φ 25	φ 32	φ 40
使用壓力	0.7~9.9kgf/cm <sup>2</sup>			
耐 壓 力	15kgf/cm <sup>2</sup>			
材 質	不銹鋼管			
緩衝形式	可調式緩衝			
使用溫度	-10℃~+80℃			
使用速度	50~500mm/sec			
潤 滑	不需潤滑			
接管口徑	Rc 1/8"			

### 氣缸行程表


內 徑	標 準 行 程(mm)
20,25,32,40	25,50,75,100,125,150,175,200

### 訂購方式

**MKF- 20 - 100 - 2 - R**  
 1      2      3      4      5

1	系 列	MKF: 方蓋型氣缸
2	缸 徑	φ 20, φ 25, φ 32, φ 40
3	行 程	25-500mm/max
4	感應器數量	1:感應器*1、2:感應器*2
5	感應器型號	RS03 5-240V

### 尺寸圖

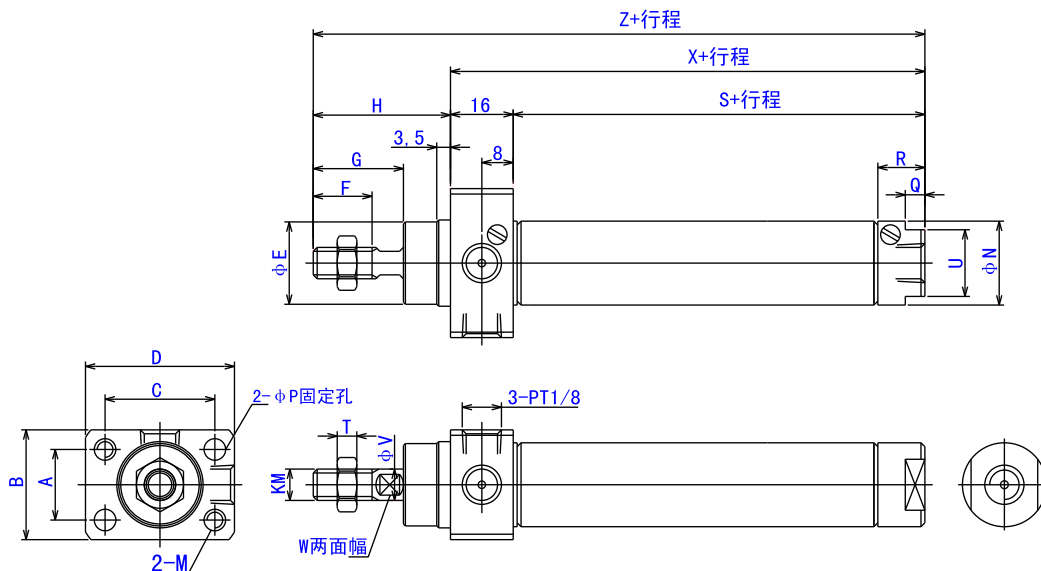

MKT20軸端牙如需M8\*1請在訂購時注明

編號 缸徑	X	S	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	R	Q	U	N	P	T	V	W	M	KM
φ 20	73	57	106	18	28	28	38	22	15	21	33	19	5	19	25	5.5	6.3	8	*	M5*0.8*12深	M8*1.25
φ 25	73	57	111	20	30	32	42	24	18	24	38	18	5	22	30	5.5	6.3	10	9	M5*0.8*12深	M8*1.25
φ 32	86	70	129	24	36	42	54	28	23	29	43	18	6	22	35	6.5	8	12	10	M6*1.0*12深	M10*1.25
φ 40	89	69	132	28	46	52	68	34	23	29	43	21	6	30	45	9	11	16	14	M8*1.25*12深	M14*1.5