

# 方蓋型氣缸

## MKT系列

### 特點

- ◇ MKT系列氣缸節省安裝空間。
- ◇ 直接安裝,不須任何配件,提高安裝精度。
- ◇ 氣缸使用進口缸管,耐磨性高,防腐蝕,永不生銹。
- ◇ 使用進口免給油密封圈,使作動更平順,增加使用壽命。
- ◇ 標準皆附有磁鐵,可調緩衝設計可依需求自由調整。



### 規格表

缸 徑	φ 16	φ 20	φ 25	φ 32	φ 40
使用壓力	0.7~9.9kgf/cm <sup>2</sup>				
耐 壓 力	15kgf/cm <sup>2</sup>				
材 質	不銹鋼管				
緩衝形式	緩衝墊片	可調式緩衝			
使用溫度	-10℃~+80℃				
使用速度	50~500mm/sec				
潤 滑	不需潤滑				
接管口徑	Rc 1/8"				

### 訂購方式


**MKT- 20 - 100 - 2 - R**  
**1      2      3      4      5**

1 系 列	MKT: 方蓋型氣缸
2 缸 徑	φ 16, φ 20, φ 25, φ 32, φ 40
3 行 程	25-500mm/max
4 感應器數量	1:感應器*1、2:感應器*2
5 感應器型號	RS03 5-240V

### 氣缸行程表

內 徑	標 準 行 程(mm)
φ 16,20,25,32,40	25,50,75,100,125,150,175,200

### ■ 尺寸圖

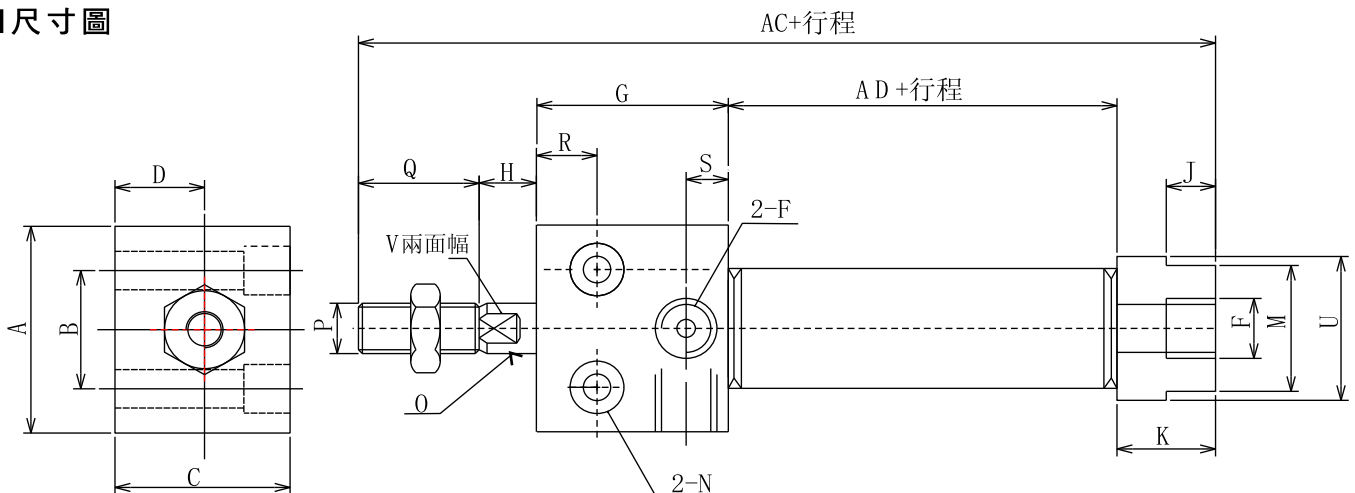

MKT20軸端牙如需M8\*1請在訂購時注明

規格	尺寸	A	B	C	D	AC	AD	F	G	H	J	K	N	P	Q	R	S	V	O	M	U
16		30	16	24	12	90	35	RC1/8	25	5	5	10	φ 4.5*8*深4.5	M6*1	15	8	8	#	6	14	17.2
20		38	22	28	14	104	43	RC1/8	28	8	5	10	φ 6.6*11*深6.5	M8*1.25	15	11	8	7	8	17	22
25		42	26	30	15	109	43	RC1/8	30	8	5	10	φ 6.6*11*深6.5	M10*1.25	18	12	8	9	10	19	26
32		54	34	36	18	121	43	RC1/8	36	8	6	11	φ 9*14*深8.6	M10*1.25	23	14	8	10	12	22	33.6
40		68	46	44	22	133	47	RC1/8	44	8	6	11	φ 11*17.5深10	M14*1.5	23	17	8	14	16	22	42