

方蓋型氣缸

MT系列

特點

- ◇ MT系列氣缸節省安裝空間.
- ◇ 直接安裝,不須任何配件,提高安裝精度.
- ◇ 氣缸使用進口缸管,耐磨性高,防腐蝕,永不生銹.
- ◇ 使用進口免給油密封圈,使作動更平順,增加使用壽命.
- ◇ 標準皆附有磁鐵,可調緩衝設計可依需求自由調整.



規格表

缸 徑	φ 16	φ 20	φ 25	φ 32	φ 40
使用壓力	0.7~9.9kgf/cm ²				
耐 壓 力	15kgf/cm ²				
材 質	不銹鋼管				
緩衝形式	緩衝墊片	可調式緩衝			
使用溫度	-10℃~+80℃				
使用速度	50~500mm/sec				
潤 滑	不需潤滑				
接管口徑	M5	Rc 1/8"			

氣缸行程表


內 徑	標 準 行 程(mm)
φ 16,20,25,32,40	25,50,75,100,125,150,175,200

訂購方式

MT - 20 - 100 - 2 - R
 1 2 3 4 5

1 系 列	MT: 方蓋型氣缸
2 缸 徑	φ 16, φ 20, φ 25, φ 32, φ 40
3 行 程	25-500mm/max
4 感應器數量	1:感應器*1、2:感應器*2
5 感應器型號	RS03 5-240V

■ 尺寸圖 φ 16 ~ φ 40

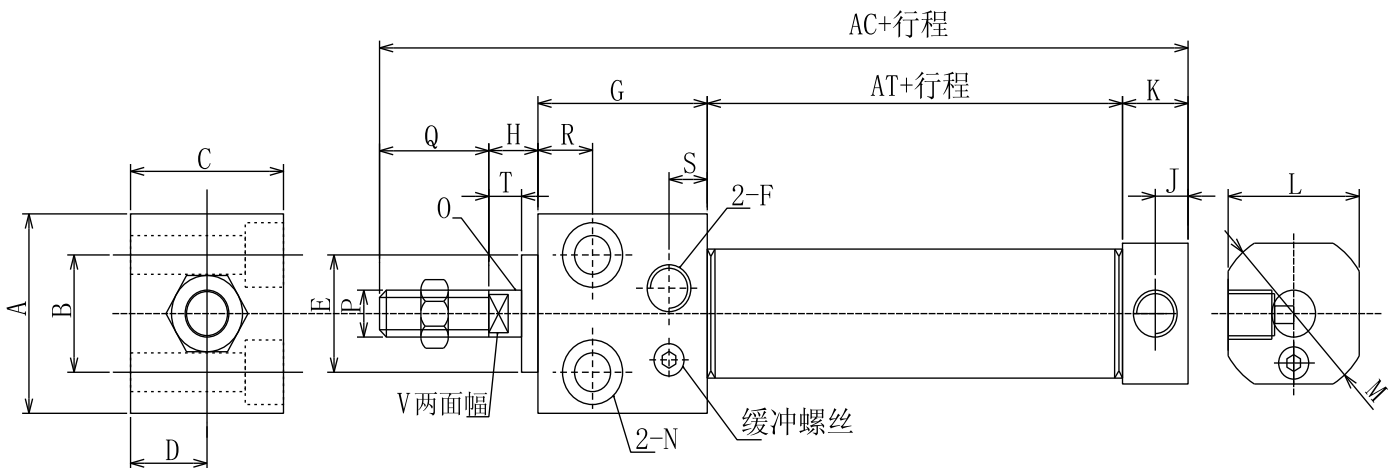

MTφ20軸端牙如需M8*1請在訂購時注明

尺寸規格	AC	AT	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V
φ 16	83	32	26	16	20	10	16	M5*0.8	18.5	7	4	10	20	23	φ 4.5*8*深4.5	6	M6*1	16	6	4	4.5	-
φ 20	113	37	34	20	28	14	20	RC1/8	31	9	7	16	24	28	φ 6.6*11*深6.5	8	M8*1.25	20	10	7	6	7
φ 25	117	37	38	24	34	17	22	RC1/8	31	11	7	16	30	32	φ 6.6*11*深6.5	10	M10*1.25	22	10	7	8	9
φ 32	125	40	46	30	40	20	24	RC1/8	33	13	8	17	34	38	φ 8.6*14*深8.6	12	M10*1.25	22	9	8	9	10
φ 40	137	48	56	36	50	25	30	RC1/8	34	13	8	18	42.5	48	φ 11*17.5深10	16	M12*1.25	24	9	8	9	14