


(三點式) 過濾器+調壓器+給油器

NBC 系列

規格表

訂購編號	NBC-200	NBC-300	NBC-400	
各部型號	過濾器	NBF-200	NBF-300	NBF-400
	調壓器	NBR-200	NBR-300	NBR-400
	給油器	NBL-200	NBL-300	NBL-400
接管口徑	G1/4"	G3/8"	G1/2"	
使用流體	壓縮空氣			
過濾精度	5 μm			
排水方式	手動式、差壓式、選購：自動排水(記號+D)			
壓力範圍	0.5~8.5kgf/cm ²			
最大壓力	9.5kgf/cm ²			
最大流量	2000 l/min			
溫度範圍	-10℃~+60℃			
潤滑油	ISOVG32、R32、R68			

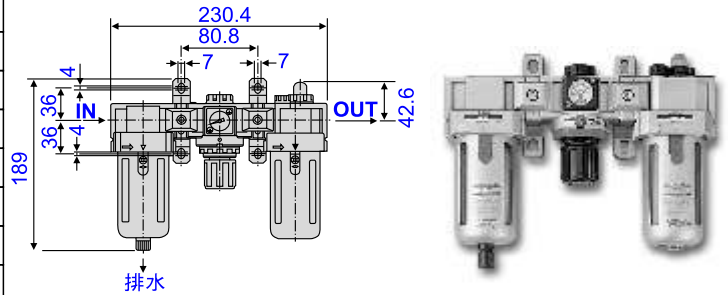

(二點式) 過濾調壓+給油器

NBFC 系列

規格表

訂購編號	NBFC-200	NBFC-300	NBFC-400	
各部型號	過濾器	NBFR-200	NBFR-300	NBFR-400
	調壓器	NBL-200	NBL-300	NBL-400
接管口徑	G1/4"	G3/8"	G1/2"	
使用流體	壓縮空氣			
過濾精度	5 μm			
排水方式	手動式、差壓式、選購：自動排水(記號+D)			
壓力範圍	0.5~8.5kgf/cm ²			
最大壓力	9.5kgf/cm ²			
最大流量	2000 l/min			
溫度範圍	-10℃~+60℃			
潤滑油	ISOVG32、R32、R68			



過濾+調壓

NBFR 系列

規格表

訂購編號	NBFR-200	NBFR-300	NBFR-400
接管口徑	G1/4"	G3/8"	G1/2"
使用流體	壓縮空氣		
過濾精度	5 μm		
排水方式	手動式、差壓式、選購：自動排水		
壓力範圍	0.5~8.5kgf/cm ²		
最大壓力	9.5kgf/cm ²		
最大流量	2000 l/min		
溫度範圍	-10℃~+60℃		
潤滑油	ISOVG32、R32、R68		

