

R 系列(迷你型)

規格表(需要壓力表在訂購編號+G)

訂購編號	R-07	PR-2000
接管口徑	G1/4"	G1/4"
最大流量	1550 l/min	1500 l/min
材 質	本體鋁合金壓鑄	
使用流體	壓縮空氣	
調壓範圍	0.5~8.0kgf/cm ²	
最大壓力	9.9kgf/cm ²	
溫度範圍	-10℃~+60℃	
選購配件	壓力表, 固定架	



PR-2000




R-07

調壓閥

RV 系列(接頭型)

規格表(不附表)

型 式	RVC/RVS	RVCM	RVUM
管 徑	RVC ϕ D-R	RVCM ϕ D-R	RVUM ϕ D1- ϕ d
訂購編號	RVC4-M5	RVCM4-M5	RVUM4-4
	RVC6-01	RVCM6-01	RVUM6-4
	RVC6-02	RVCM6-02	RVUM6-6
	RVC8-01	RVCM8-01	RVUM8-6
	RVC8-02	RVCM8-02	RVUM8-8
使用流體	壓縮空氣		
調壓範圍	2~6kgf/cm ²	0.1~8kgf/cm ²	
最大壓力	9 kgf/cm ²		
溫度範圍	0℃~60℃		

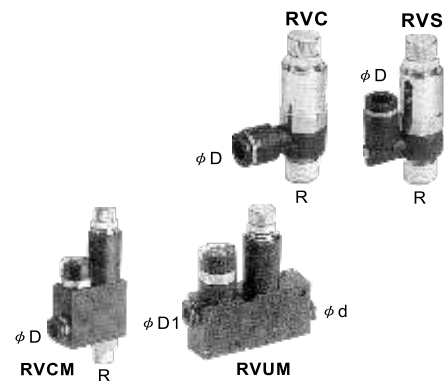

過濾+調壓

FR 系列(標準型)

規格表

訂購編號	FR-02	FR-03	FR-04
接管口徑	G1/4"	G3/8"	G1/2"
最大流量	2250l/min	2260l/min	2850l/min
排水方式	標準：差壓式 選購：自動排水(記號+A)		
材 質	本體鋁合金壓鑄		
過濾精度	標準：40 μ m 選購：5 μ m		
使用流體	標準：壓縮空氣 選購：耐酸鹼場合(記號+B)		
調壓範圍	0.5~9.9kgf/cm ²		
最大壓力	9.9kgf/cm ²		
溫度範圍	-10℃~+60℃		
選購配件	壓力表 固定架		

