


大型迴轉缸

TRH 系列

特點

- ◇ 本產品結構堅固,各項功能齊全.
- ◇ 末端角度可微調,且端點氣壓緩衝可調裝置.
- ◇ 內裝磁石,可根據需求加裝感應器.

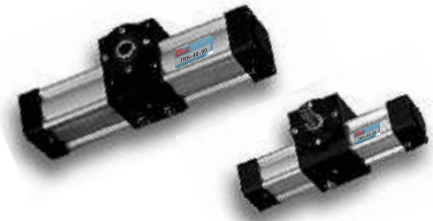

規格表


型號	TRH-40	TRB-63	TRB-80
缸徑	φ40	φ63	φ80
氣缸軸徑	φ16	φ24	φ28
扭力 (壓力5kgf/cm ²)N/m	10	40	60
扭轉角度	90°、180°		
使用壓力	1.5~7kgf/cm ²		
使用溫度	-10℃~+60℃		
微調角度	±5°		
配管口徑	PT1/4"	PT3/8"	

訂購方式


TRH - 40 - 90 - F - 2 - R
 1 2 3 4 5 6

1	系列	TRH：雙齒條機構
2	缸徑	40, 63, 80 詳見左表
3	迴轉角度	90°, 180°
4	軸心型式	無記號：標準型 F：內孔型(無主軸)
5	感應器數量	1：感應器*1、2：感應器*2
6	感應器形式	RS20 5~240V


■ 尺寸圖(固定方式)




標準型



標準型








內孔型






內孔型

TRH系列



內孔型F



尺寸 型號	A		C	CF	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	NK	P	Q	QF	R	S	T	TF	U	UF	V	W	X	Y	Z
	90°	180°																											
TRH40	263	326	112	81	75	72	8	65	53	37.5	93	27.5	60	38	M5	30	16	25	25	M6	5	5	18	16.5	35	4	Rc1/4	14	M6
TRH63	306	377	138	95	90	82	10	75	75	42.5	110	30	70	56.5	M8	42	24	30	36	M8	8	6	27	22	45	5	Rc3/8	19	M8
TRH80	343	428	170	119	105	96	12	95	95	51.5	135	36	82	72	M8	50	28	35	45	M10	8	6	31	27.5	45	6	Rc3/8	24	M10