


# 輸送帶阻擋缸

## TSF 系列

### 特點

- ◇ 直接安裝,節省安裝空間.
- ◇ 輸送帶載貨盤停止固定,決定停止位置.
- ◇ 內藏緩衝裝置,且能精確的擋持.
- ◇ 多種形式選擇,適合不同需求.
- ◇ 滾輪方向可作任意調整.
- ◇ 可附加感應裝置,檢出容易.

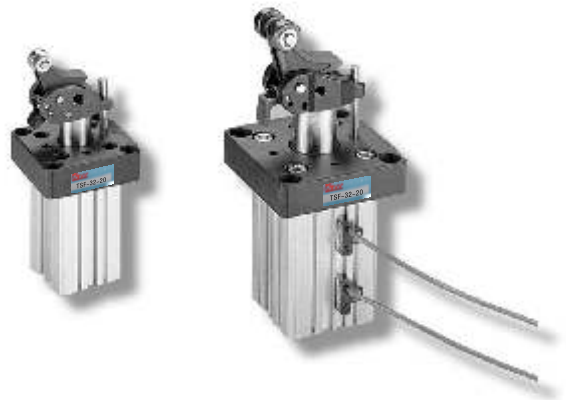

### 規格表

缸 徑	φ 32	φ 50
作動型式	複動/單動 感應型	
標準行程	20mm	30mm
使用流體	空氣	
使用壓力	1~8.5kgf/cm <sup>2</sup> (1Mpa)	
使用速度	50~700mm/sec	
使用溫度	0°C~+60°C	
給 油	免給油	
緩 衝	油壓緩衝器	

### 訂購方式

**TSF- 32 - 20 - D - 2 - R**  
 1      2      3      4      5      6

1	系 列	TSF : 法蘭板型阻擋氣缸
2	缸 徑	φ 32, φ 50
3	行 程	φ 32-20mm, φ 50-30mm
4	作 動 形 式	D : 複動型、R : 單動型
5	感 應 器 數 量	1 : 感應器*1、2 : 感應器*2
6	感 應 器 形 式	RS07 5-120V    RS11 5-240V

### ■ 尺寸圖

φ 32x□

φ 50x□

